

YODA HP100T/R — PoE対応 HDMI IP伝送装置 —

■ PoE、HDMI対応でハイビジョンをIP伝送

HP100Tは、HDMIインターフェースを備え、ハイビジョン（1080p）の映像信号をLANに変換して接続可能なIP電送装置です。


HP100Tを送信側、HP100Rを受信側に設置し、ポイント・ツー・ポイントまたはマルチポイントで、LAN（1000Base-T）を経由して高解像度の画像を伝送することが可能です。また、PoEに対応したモデルやRS232、ビデオウォール（マルチモニターへの画像伝送）が可能です。



HP100




■ HP100の接続

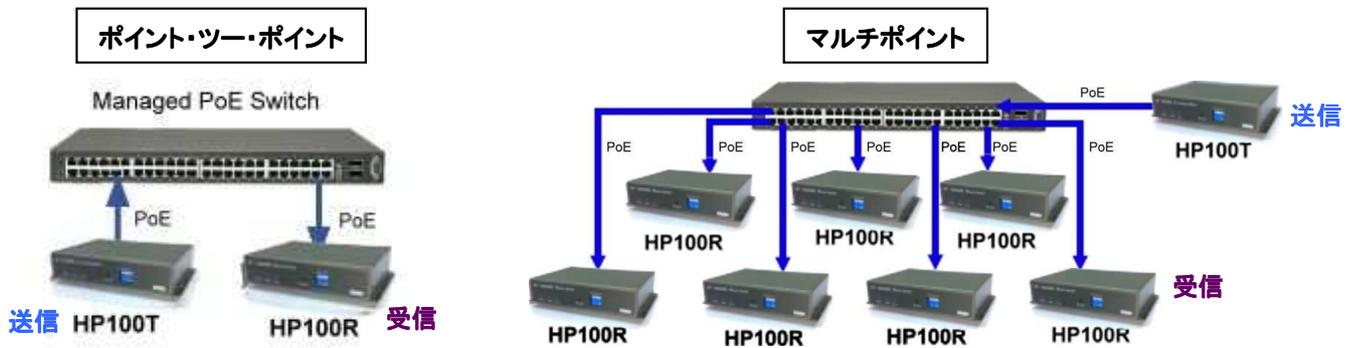


■ HP100 アプリケーション

1) LANを経由して、高解像度の画像をモニターやプロジェクタへ配信

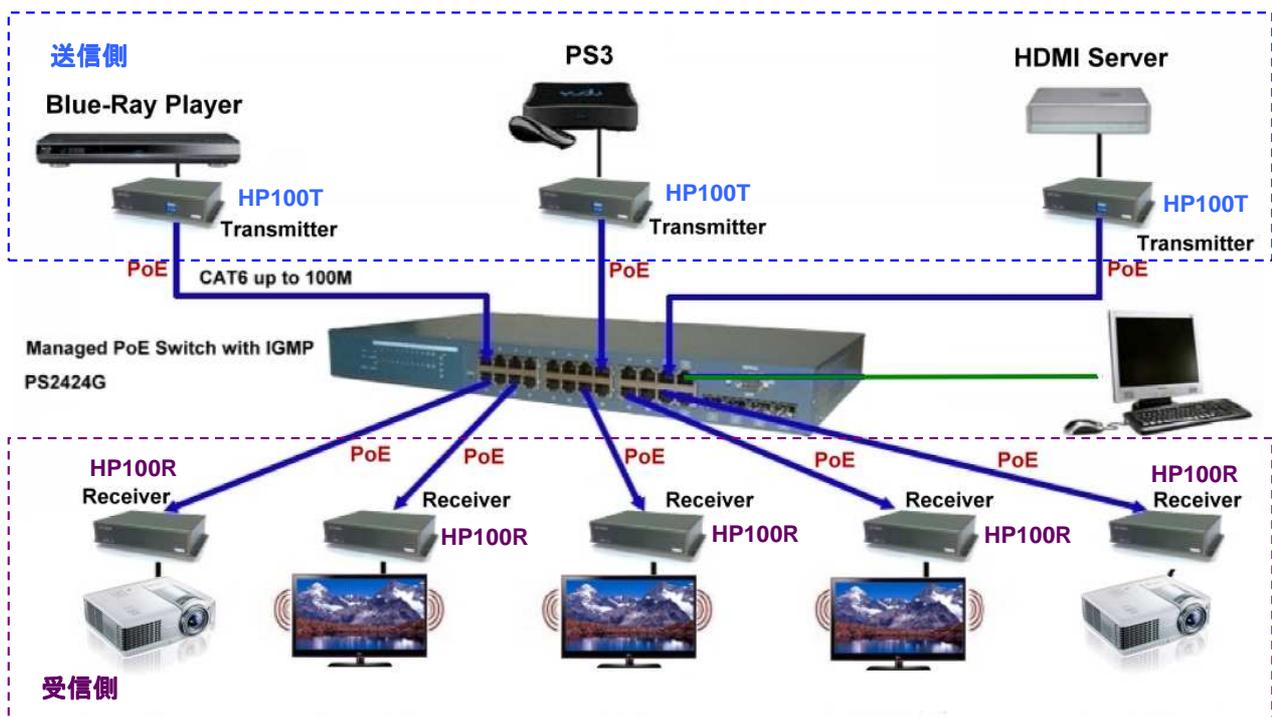


YODA HP100T/R — PoE対応 HDMI IP電送装置 —

2) マルチポイント接続、ビデオウォール機能で、マルチモニターへ画像伝送

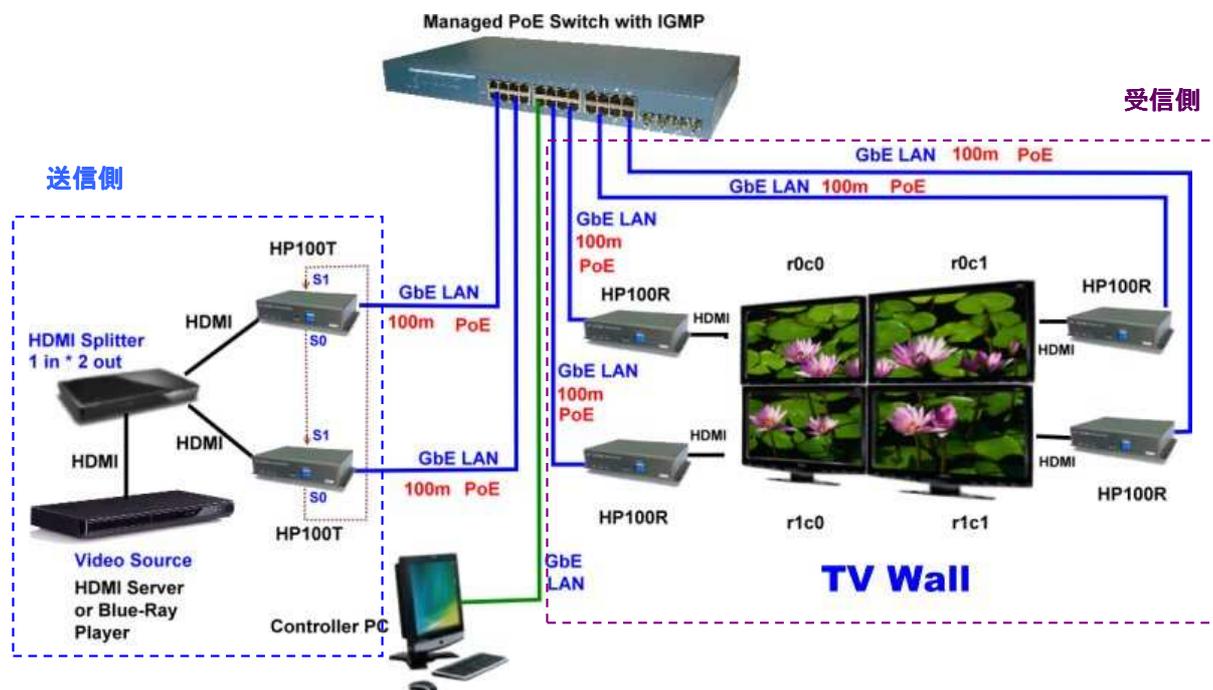

■ 仕様

型番	HP100T	HP100R	HP100VT	HP100VR
タイプ	送信	受信	送信	受信
通信速度	1000Mbps			
インターフェース	LANポート	RJ45, 10/100Base-TX × 1ポート		
	HDMIポート	Type A 19pin メス : 1ポート (HDMI: 1.3準拠, HDCP: 1.2準拠)		
	シリアル	RS232 D-SUB 9pin: 1ポート		
電源	入力: 5VDC/1A or PoE (802.3af)			
PoE対応型番	HP100TP	HP100RP	HP100VTP	HP100VRP
動作温度(湿度)	0~+50°C (10~85%, 結露無きこと)			
サイズ(幅×高×奥)	140mm x 28mm x 114mm			
重量	0.8 kg			
適合	FCC Part 15 Class A, CE			

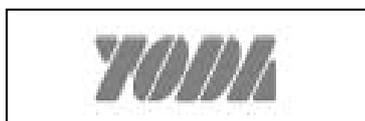

株式会社ジェイ・ティ・エス
〒236-0022
神奈川県横浜市金沢区町屋町3-15 金沢建設会館3階-A TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718
Mail: info@j-ts.com Homepage: <http://www.j-ts.com>