

YODA PI300 – ハイパワー対応 PoEインジェクター –

■ ハイパワー対応 PoEインジェクター PI300

PS300IIは、ハイパワー対応のPoEインジェクター製品です。PoE接続にて、PoE対応端末へ最大50W電力を給電します。PoEリピーター製品PR100し、PoE接続によるLANケーブル延長とハイパワーの給電(PR100: 18W)が可能です。また、PoEスプリッタ製品PI300と接続し、PoE非対応端末の接続など、PoEによるネットワーク構築を容易にします。




■ PS103シリーズの特徴

- ・ ハイパワー対応のPoEインジェクター
- ・ PoE対応端末 (PD) へLANケーブル介してハイパワーの給電を行う
- ・ 通信速度: 最大100M(10/100Base-TX, IEEE 802.3x)
- ・ PoE出力: 最大50W
- ・ PoE接続により、電源のない場所へ最大100mのLAN延長接続が可能
- ・ プラグ & プレイのシンプルインストール
- ・ 小型サイズで設置も容易

■ PI300 接続アプリケーション

1) PIハイパワーインジェクターからLANケーブルを介してリピーターPR100で延長、PoE対応カメラへハイパワー給電と通信接続。

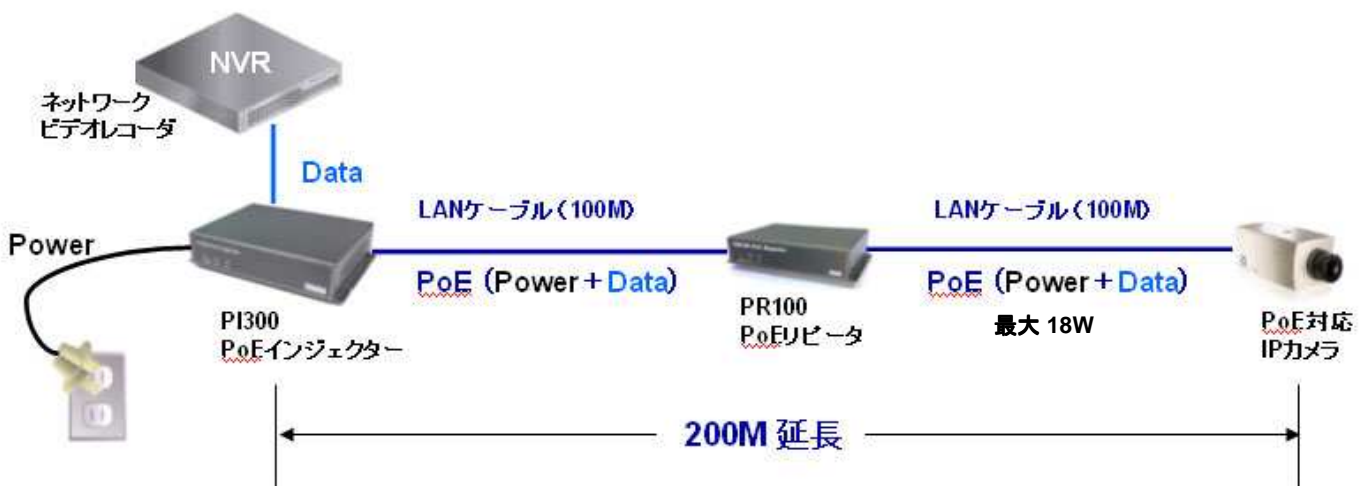

YODA PI300 – ハイパワー対応 PoEインジェクター –

2) インジェクターからLANケーブルでPoE接続し、PoE非対応製品へ電力と通信回線へ分配して接続。



■ 仕様

型番	PI300	
PoE対応	ハイパワーPoEインジェクター	
通信速度	10/100M	
インターフェース	PoEポート	RJ45, 10/100Base-T, 50W PoEポート x 1
	LANポート	10/100Base-TX: 1ポート
電源	ACアダプタ 100-240VAC, 47-63Hz (本体24VDC 入力)	
出力	OUTPUT 56VDC	
動作温度(湿度)	0~+50℃ (5~90%, 結露無きこと)	
サイズ(幅×高×奥)	120mm x 28mm x 90mm	
重量	—	
適合	FCC Part 15 Class A, CE	



株式会社ジェイ・ティ・エス
〒236-0022
神奈川県横浜市金沢区町屋町3-15 金沢建設会館3階-A TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718
Mail: info@j-ts.com Homepage: <http://www.j-ts.com>