

YODA PR102G — PoE対応LAN延長2ポートリピータ 1Gbps —

■ PoE対応LAN延長リピータ PR102G

PR102GはPoE対応のLAN延長リピータです。
PR102Gは最大1000Mbps (10/100/1000Base-T) の通信速度で、100mの距離を延長接続します。PoE_IN(受電)を1ポートとPoE_OUT(給電)を2ポート持ち、2台のPoE対応端末へ給電することができます。
また、デージーチェーン接続(数珠つなぎ)により、接続距離を伸ばすことも可能です。

PR102G


PR100-ODU
屋外向け

■ PR102Gの特徴

- ・ IEEE 802.3af互換のPoEリピータHUB
- ・ 通信速度: 最大1000M (10/100/1000Base-T)
- ・ PoE_IN(受電)ポート、PoE_OUT(給電)ポートで100mの距離延長
- ・ PoE_OUT(給電)ポートが2つあるので、2台のPoE対応端末を接続、給電できる
- ・ デージーチェーン(数珠つなぎ)接続により、接続距離を延長できる
- ・ プラグ & プレイのシンプルインストール
- ・ IP65 防水対応 (屋外向けPR102G-ODUのみ)


■ PR102G 接続アプリケーション

1) PR102GにてLANを延長し、2台のPoE対応機器へ給電する。

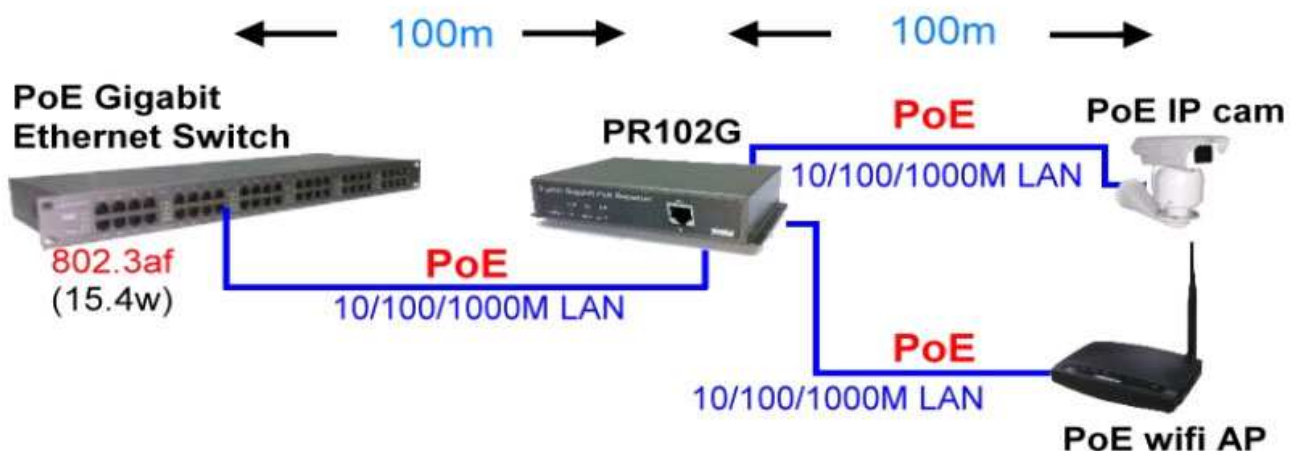

YODA PR102G – PoE対応LAN延長2ポートリピータ 1Gbps –

2) PR102Gをデージーチェーン(数珠つなぎ)してLAN延長し、2台のPoE対応機器へ給電する。

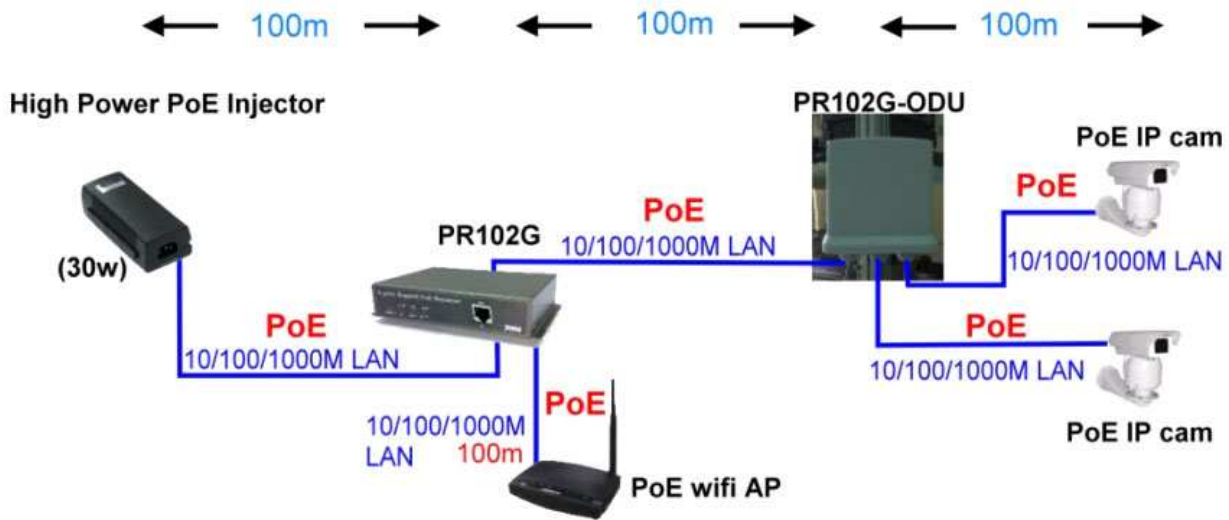

■ 仕様

型番	PR102G	PR102G-ODU
タイプ	屋内向け	屋外向け
通信速度	最大1000Mbps	
PoE対応	802.3af互換	
インタフェース	PoE_IN	RJ45コネクタ, 10/100/1000Base-T, PD(受電)ポート×1
	PoE_OUT	RJ45コネクタ, 10/100/1000Base-T, PSE(給電)ポート×2
動作温度/湿度	0~+50°C/5~95%	
サイズ(幅×高×奥)	120×90×28 (mm)	180×165×95 (mm)
重量	215 g	—
適合	FCC Part 15 Class A, CE	



株式会社ジェイ・ティ・エス
〒236-0022
神奈川県横浜市金沢区町屋町3-15 金沢建設会館3階-A TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718
Mail: info@j-ts.com Homepage: <http://www.j-ts.com>