

YODA VDSL2 V208 — コンパクト VDSL DSLAM —

■ コンパクト VDSL DSLAM 「V208」

V208は、VDSL2対応のコンパクトDSLAMです。
VDSL2(30a)対応のDSLポートを8ポート持ち、1ペアのメタル回線(2wire)にて上下最大100Mbps(300m程度)通信が可能。アップリンクは10/100/1000BTのEthernetポート×2ポート(RJ45, SFP)搭載。
CLI/WEBマネジメント/SNMPなどのリモートでも操作が可能なマネジメント機能を搭載し、
VLAN/QoS/STP/IGMPなどの必要なネットワーク機能を提供しています。
V208 DSLAMに接続するCPEは、V102Mとなります。

V208 DSLAM




■ V208の主な特徴

- ・コンパクトなデザイン
- ・VDSL2(ITU G.993.1 & G.997.1) × 8ポート(CO)
- ・Uplink用のGigabit Ethernet 2ポート搭載(10/1000/1000Base-T, RJ45/SFP)
- ・各DSLポートは、上り下り最大100/Mbps(300m程度)
- ・WEB/SNMP/CLIによる操作性の高いマネジメントインターフェースを搭載
- ・802.1Q VLAN, 802.1p QoS, IGMP対応サポート
- ・スパニングツリー対応
- ・EMI/EMC認証: FCC Class A, CE (VCCI Class A 予定)

※専用CPEはV102M

■ V208 接続イメージ

電話回線を介してマルチにLANを拡張接続。さまざまなアプリケーションへ利用可能

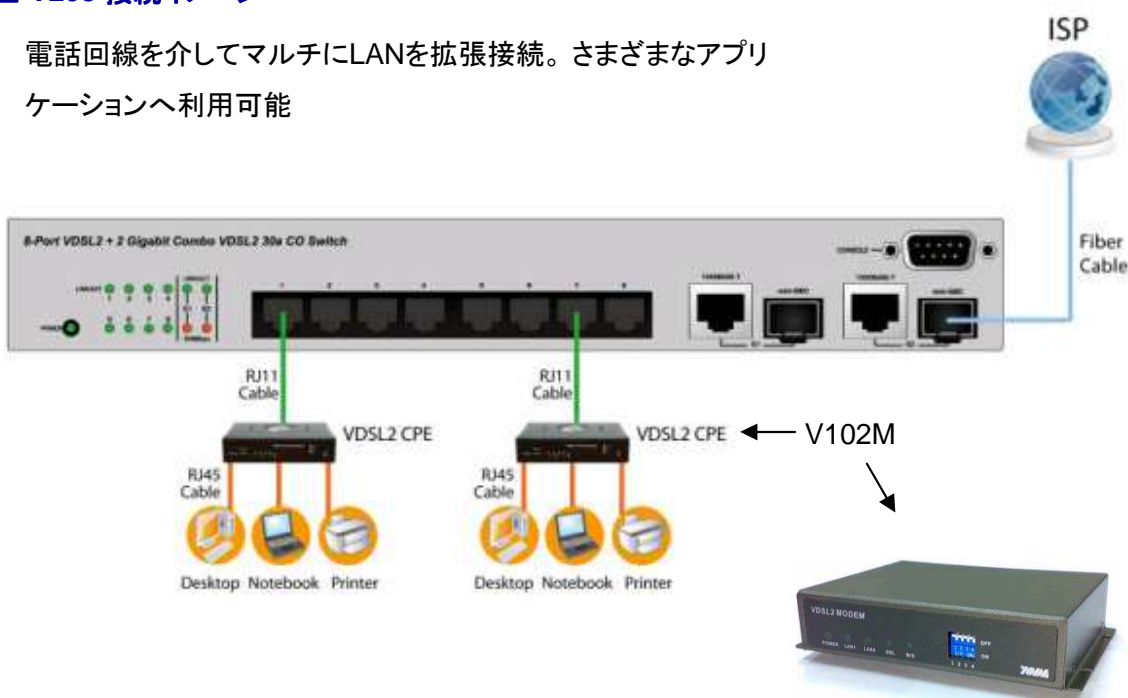

YODA VDSL2 V208 — コンパクト VDSL DSLAM —

■ 外観, インタフェース

前面: LED, VDSLポート×8, アップリンクポート×2(RJ45, SFP), シリアルポート



背面: 電源ポート



■ 仕様

型番	V208	
リンク速度	下り最大100Mbps/上り最大100Mbps	
VDSL	ITU-T G.993.1, ITUT G.997.1 VDSL2	
インターフェース	DSL	RJ11/VDSLポート × 8
	LAN	10/100/1000Base-T × 2ポート (RJ45/SFP)
	Serial	RS-232C/DB9
電源	ACアダプタ (12V, 3A)	
動作温度/湿度	0~+40°C/20~85%	
サイズ(幅×高×奥)	267×170×44 (mm)	
重量	2.4Kg	
マネジメント機能	CLI(コンソール)/WEBマネジメント/SNMP	
ネットワーク機能	802.1Q VLAN, 802.1p QoS, STP, IGMP	
適合	FCC Class A, CE, (VCCI ClassA取得予定)	

株式会社ジェイ・ティ・エス
〒236-0022
神奈川県横浜市金沢区町屋町3-15 金沢建設会館3階-A TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718
Mail: info@j-ts.com Homepage: <http://www.j-ts.com>